



# THERMOMax® 8 AD



- 7-Kammer-System
- Bautiefe 80 mm
- hochmodernes Fenstersystem
- Beschlagsystem activPilot von Winkhaus



Classic

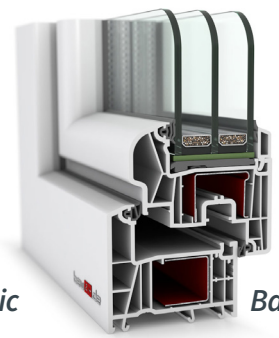

Basic

## ThermoMax – Innovative Fenstertechnik für mehr Komfort und Sicherheit

ThermoMax steht für modernste Fenstersysteme mit ausgezeichneter **Wärmedämmung**, hoher **Stabilität** und optimalem **Schallschutz**. Verzinkte Metallkerne in Rahmen und Flügel sorgen dabei für maximale Festigkeit und Langlebigkeit. Zwei Dichtungsebenen bieten zuverlässigen Schutz vor **Wind, Regen und Lärm**. Das serienmäßige Marken-Beschlagsystem von **Winkhaus** sorgt zudem für eine hohe Einbruchhemmung und ein sicheres Wohngefühl.

Wählen Sie aus verschiedenen **Kammersystemen**, attraktiven **Flügel designs** sowie **Dekor- und Glasvarianten** – perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.



### Mit Sicherheit

- ✓ Markenbeschlag wahlweise mit Widerstandsklasse RC 1 N oder RC 2 N von Winkhaus
- ✓ Erhöhung des Einbruchschutzes
- ✓ Achtkantpilzkopfbolzen für komfortable Einstellung des Anpressdrucks
- ✓ Aushebelschutz
- ✓ inklusive Fehlbediensperre, um das Verschieben des Beschlages zu verhindern

### Alles im Griff

- ✓ Auslieferung mit hochwertigem Standardgriff in Abhängigkeit zum Fensterdekor
- ✓ Große Auswahl an Griffen

### Baubare Elemente

- ✓ Fenster
- ✓ Balkontür
- ✓ Parallel-Schiebe-Kipp-Tür

### Individuell mit Dekor

- ✓ Persönliches Fensterdesign durch freie Wahl Ihres Wunschdekores

### Kinderleichte Reinigung

Schmutzabweisende Oberfläche dank High-Definition-Finishing-Formel (HDF)

### Optik nach Wunsch am Flügelrahmen

flächenversetzt bei Classic-Variante  
halbflächenversetzt bei Basic-Variante

### Profil

7/6-Kammer-Profil  
Rahmenbautiefe 80 mm  
Rahmenansichtsbreite 72 mm  
Uf-Wert (Rahmen) 0,94 W/m<sup>2</sup>K

### 3-fach-Verglasung


U<sub>g</sub>=0,5 W/m<sup>2</sup>K

### Verstärkung

statische Stabilität und dauerhafte Funktionalität durch verzinkte Metallverstärkungen in Flügel und Rahmen

### Anschlagdichtungssystem


2 Dichtungsebenen verstärkter Schutz gegen Wind, Wasser, Schall

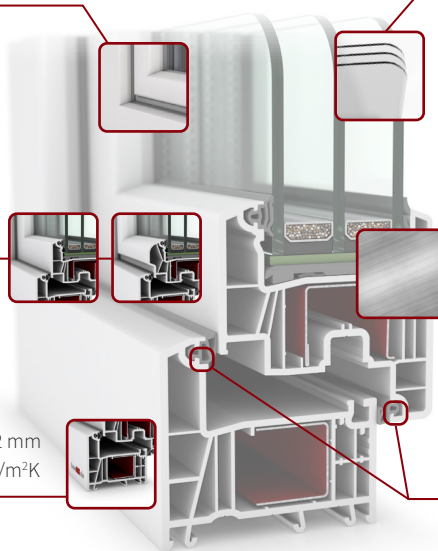

Beispiel: ThermoMax 8 AD Classic

### Warme Kante

(optional)  
wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter im Scheiben-zwischenraum



**bew24.de**  
Baelemente Werratal GmbH

### Wo finden Sie uns?

**BEW24 Baelemente Werratal GmbH**

Bahnhofstraße 38, 98597 Breitungen/Werra

Telefon 03 68 48 / 40 22 22

Telefax 03 68 48 / 40 22 23

www.bew24-fenster.de




# ThermoMax® 8 AD Querschnitte



ThermoMax 5 classic

Rahmenprofil




Flügelprofil

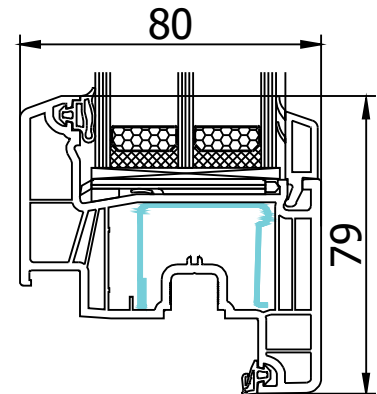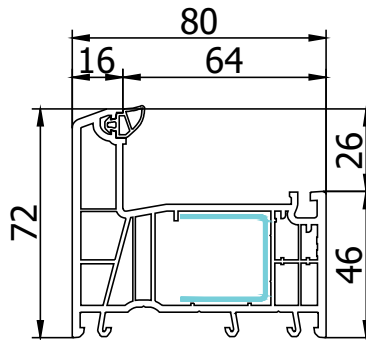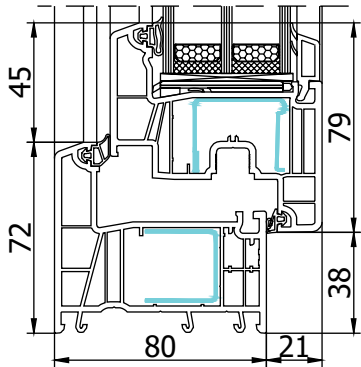

ThermoMax 5 basic

Rahmenprofil

Flügelprofil

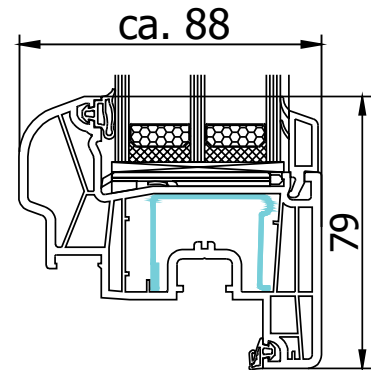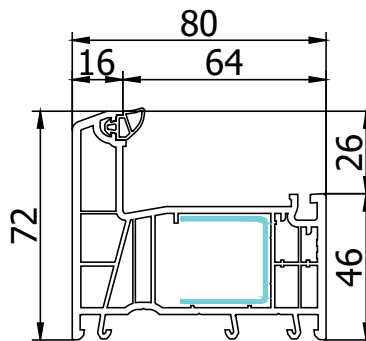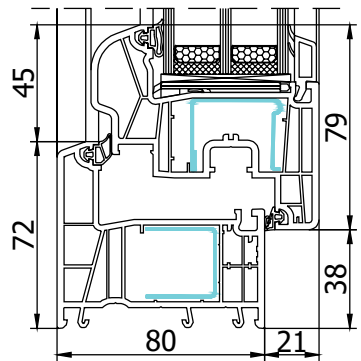

**bew24.de**  
Bauelemente Werratal GmbH

Wo finden Sie uns?

**BEW24 Bauelemente Werratal GmbH**

Bahnhofstraße 38, 98597 Breitungen/Werra

Telefon 03 68 48 / 40 22 22

Telefax 03 68 48 / 40 22 23

[www.bew24-fenster.de](http://www.bew24-fenster.de)